

## Montagen an der Z5 (3)

---


Rückseite und rechtes Seitenteil abbauen

Vorarbeiten

- Tank entfernen
- Trester- und Ablaufschale entfernen
- Pulverschacht für Pulverkaffee- Einfüllung nach oben herausziehen
- Aromaschutzdeckel vom Bohnenbehälter entfernen



Jura- Emblem ca. 45 ° im Uhrzeigersinn drehen und abziehen

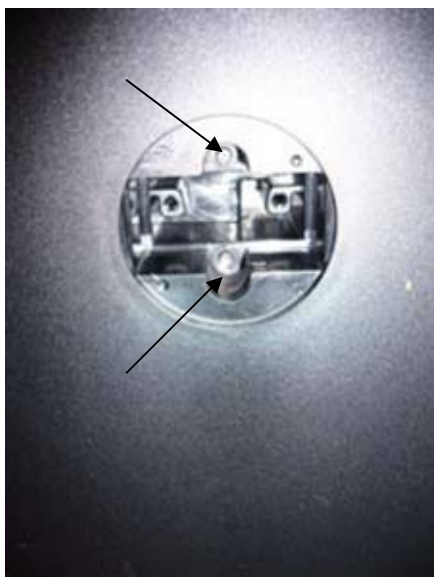

Ovalkopfschrauben (Pfeile) mit Werkzeug ausdrehen.

Beim Verschließen der Maschine am Besten die Ovalekopfschrauben mit Kreuzschlitz- oder (noch besser) mit Torx- Schrauben 2,9x 10-15mm ersetzen.



Rückseitigen Deckel nach unten drücken und abnehmen





Helle Platine:  
Leistungsprint.  
**Vorsicht! Spannung  
230V**

Zuleitungen (3) rechts  
oben: Zuleitungen  
zum Logikprint.

Blaues Teil links  
unten: Pumpe in  
geräuschgedämpfter  
Lagerung.

Kontakte ganz unten  
rechts neben der  
Pumpe: Kontakte  
„Tresterschublade  
eingeschoben“ und  
Wasserstand  
Tresterschublade



Rechtes Seitenteil  
nach hinten schieben  
und abnehmen.



Die geöffnete Z5 von rechts. Hinter der großen gelblichen Abdeckung liegen die Edelstahl- Heizungen für Dampf (rechts) und Wasser (links). Die Abdeckhaube ist zentral mit einer Torx-Schraube befestigt. Das Teil kann aber erst abgenommen werden, wenn der obere Deckel abgenommen wurde

Achtung: Bei Arbeiten an den Schläuchen müssen diese ersetzt werden. Keine alten Schläuche wieder einbauen, da darauf bis zu 15 bar Druck stehen und das Gewebe in den Schläuchen bei der Montage beschädigt wird. **Also in jedem Fall gleich bei Montagearbeiten daran die passenden Schläuche mitbestellen.**



Zum Abnehmen des Deckels erst die Bohnen aus dem Bohnenbehälter mit einem Esslöffel entfernen und dann die 3 Schrauben lösen, die den oberen Deckel halten

Erste hinten an der Serviceschnittstelle (Kleine Klappe hinter Tank)



Zweite Schraube am Bohnenbehälter




Die dritte Torxschraube sitzt vorn an der Maschine am Tank. Rausschrauben. Der Deckel kann jetzt abgehoben werden.

Bei Wiedereinbau darauf achten, dass die Mahlgradverstellung einrastet und funktioniert. Aber nur vorsichtig testen! Mahlwerke sollen nicht im Stillstand verstellt werden.



Gleich alles wieder sauber machen und die verschütteten Bohnen aus der Maschine saugen, die beim Abheben des Deckels unweigerlich in die Maschine fallen

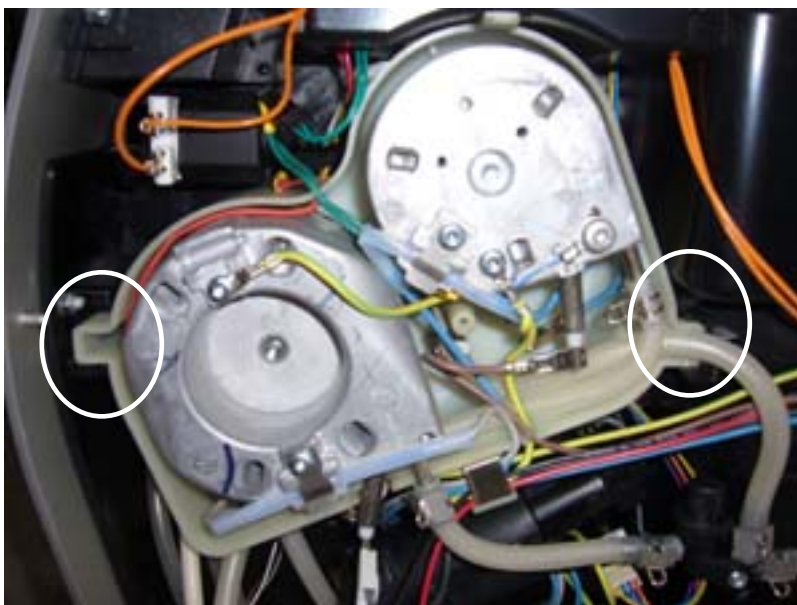

Jetzt kann auch der Kunststoffdeckel abgenommen werden, um Montagen an den Heizelementen zu erlauben.

Rechts Dampf, links Wasser. Die Thermoblöcke sind jeweils mit einer Schraube am Träger montiert. Der ganze Träger ist nur locker geführt (weisse Kreise) und kann nach vorn herausgezogen werden. Zur Demontage müssen noch die Stecker der Temperatursensoren abgezogen werden